



**MAINSTEEL
ROBOTIC'S**

DOBLADORA CNC

MODELO

MAIN- 02-4D

4 EJES PARA
DOBLADO DE TUBO
Y ALAMBRE




La configuración básica de la máquina es de 3 dimensiones, proporcionado formado de alambre - tubo preciso o flexión del tubo, alambres pre cortados y pre-enderazados. Los tubos se cargan manualmente.

ESPECIFICACIONES.

Alimentación	220 VCA/ 60 Hz
Servo motores	220 VCA / 1KW
Ejes:	4
Presición de avance	
Eje X:	+/- 0.01 °
Eje Y:	+/- 0.02 mm
Eje Z:	+/- 0.02 °
Eje A:	+/- 0.01 mm
Velocidad por eje hasta de:	
Eje X:	300°/s
Eje Y:	800 mm/s
Eje Z:	750°/s
Eje A:	200 mm/s
Torque de doblado:	200 NM
Capacidad de doblez para tubo	½ in a 5/8 in hasta con espesor de 2mm
Capacidad de doblez para alambre	¼ in a 3/8 in
Dimensiones	
Largo:	93.05"
Ancho:	51"
Alto:	62.04"



**MAINDSTEEL
ROBOTIC'S**

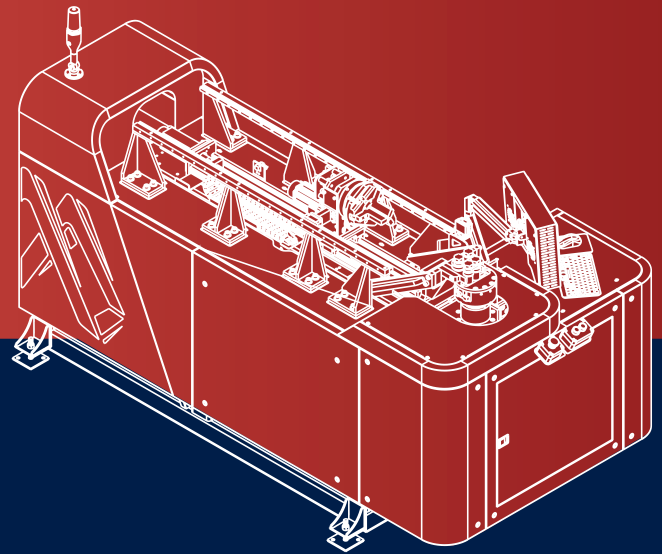

DIMENSIONES ESPECÍFICAS

